


Élévateurs de personnes

Genie® Runabout™ Contractor

Spécifications

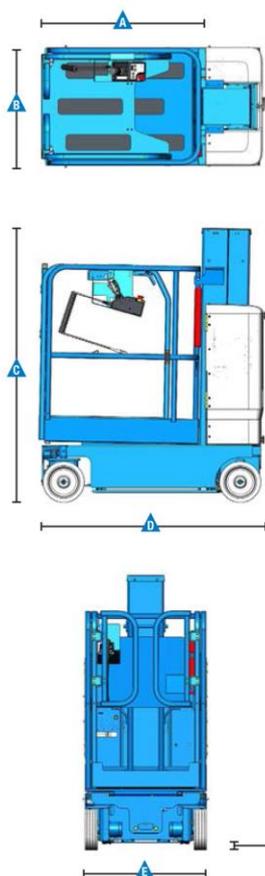

| | |
|---------------|----------------|
| Modèle | GRC™-12 |
|---------------|----------------|

Dimensions

| | |
|--|---------------|
| Hauteur de travail* (max) | 5,66 m |
| Hauteur plancher (max) | 3,66 m |
| A A Dimensions du panier (longueur x largeur) | |
| Dimensions ext. panier - replié | 99 x 75 cm |
| Dimensions ext. panier - déployé | 1,4 m x 75 cm |
| A Hauteur – repliée | 1,70 m |
| A Longueur – repliée | 1,37 m |
| A Largeur | 80 cm |
| A Garde au sol – centre machine | 6 cm |

Productivité

| | |
|---|-----------------------|
| Nombre de personnes en nacelle (int./ext.) ¹ | 2/- |
| Capacité de charge | 227 kg |
| Vitesse de translation – repliée | 4,0 km/h |
| Vitesse de translation – déployée | 0,8 km/h |
| Aptitude en pente** | 30% |
| Rayon de braquage – intérieur | Nul |
| Rayon de braquage – extérieur | 1,35 m |
| Vitesse de levée et de descente | 12/16 sec |
| Contrôles | 24V DC proportionnels |
| Pneus non marquants à gomme dure | 25 x 8 x 20 cm |

Alimentation

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Alimentation | 24V (4 batteries 6V 225 Ah) |
| Capacité système hydraulique | 8,33 L |

Émissions sonores et niveau de vibration

| | |
|---|-----------------------|
| Niveau de pression acoustique (au sol) | <70 dBA |
| Niveau de pression acoustique (au panier) | <70 dBA |
| Vibration | <2,5 m/s ² |

Poids***

948 kg

Conformité aux normes Directive UE :

2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013); 2014/30/EU (CEM) ; 2014/35/EU (Basse tension)

¹ Usage en intérieur uniquement
^{*} Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
^{**} L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes.
 Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisées.
^{***} Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

Élévateurs de personnes

Genie® Runabout™ Contractor

Caractéristiques

Caractéristiques standard

Dimensions

GRC-12

- Hauteur de travail 5,66 m
- Hauteur de panier 3,66 m
- Capacité de charge jusqu'à 227 kg

Productivité

- 2 personnes dans le panier
- Système de commande Smart Link™ (joystick, 2 vitesses de levage & 2 vitesses d'entraînement proportionnel commutables, système de diagnostic convivial)
- Descente auxiliaire de la nacelle
- Faible hauteur d'accès au panier de 39 cm
- Plateau de travail
- Mât protégé par un système de tube
- Base compacte 75 cm x 1,37 m
- Garde au sol 6,3 cm (repliée)
- Commandes de charge et d'entraînement de la nacelle entièrement proportionnelles
- Indicateur de charge des batteries
- Fonctions de diagnostic intégrées
- Pré câblage 220 V dans le panier
- Plateau de travail
- Alarme de descente et de dévers
- Rayon de braquage intérieur nul
- Freins sur les deux roues arrière
- Débrayage hydraulique des freins
- Protection anti-nids de poule
- Panneaux de protection arrière en ABS pour un accès simplifié aux composants hydrauliques et électriques
- Anneaux d'arrimage incorporés
- Points de fixation pour treuils
- Fourreaux pour fourches de chariots élévateurs avec accès large
- Système de surcharge répondant à la norme EN 280
- Connecteur de télématiques

Configuration simple selon vos besoins

Panier

- 99 cm x 75 cm panier en acier et extension avec entrée à portes battantes

Alimentation

- 24V (quatre batteries 6V 225 Ah) avec chargeur de batterie automatique 25 A
- Batteries AGM sans entretien⁽¹⁾

Pneus

- Non marquants à gomme dure

Options et accessoires

Productivité

- Pré-câblage 220 V dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel sur demande)⁽¹⁾
- Huile hydraulique biodégradable
- Feux à éclats
- Alarme de translation
- Porté néons
- Klaxon
- Utilisation interrompue pendant la charge
- Track & Trace⁽²⁾ (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)

Alimentation

- Batteries AGM sans entretien⁽¹⁾



⁽¹⁾ Option montée en usine uniquement
⁽²⁾ Abonnement 2 ans compris

France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98 Email AWP-infoEurope@terex.com
Rendez-vous sur www.genielift.fr/locaux pour obtenir la liste de nos sites.

Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.

